

SERIA RAC

PRODUKT			PU09(S/M)*
MODEL			GWH09AGAXB-K6DNA1B* GWH09AGAXB-K6DNA4B**
Wydajność (min/nom/max)	Chłodzenie	kW	0,50/2,50/3,25
	Grzanie		0,50/2,80/3,60
Zasilanie		f/V/Hz	1/220-240/50
Przewody zasilające (do jednostki zewnętrznej)		N x mm²	3x1,5
Pobór mocy (min/nom/max)	Chłodzenie	kW	0,15/0,68/1,30
	Grzanie		0,14/0,73/1,50
EER		-	3,68
COP		-	3,84
SEER		-	6,60
SCOP		-	4,10
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie	-	A++
	Grzanie		A+
Pobór prądu (wartość nominalna)	Chłodzenie	A	3,1
	Grzanie		3,2
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA			GWH09AGAXB-K6DNA1B/I* GWH09AGAXB-K6DNA4B/I**
Przepływ powietrza		m³/h	500/470/430/390 /320/270/250
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	38/36/34/32/28/25/21
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	55/48/46/44/40/37/33
Zakres nastawy temperatury		°C	16-30
Wydajność osuszania		l/h	0,6
Moc silnika wentylatora		W	20
Waga netto/brutto		kg	7,5/9,0
Wymiary [szer. x wys. x głęb.]		mm	704×260×185
Sterownik standardowy (beprzewodowy)		-	YAPIF7 (IR)
Sterownik opcjonalny (przewodowy)		-	XK76
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA			GWH09AGAXB-K6DNA1B/O
Sprężarka	Producent	-	GREE
	Typ	-	rotacyjna
	Moc	W	757
Wentylator	Przepływ powietrza	m³/h	1950
	Moc silnika	W	30
Zakres temperatur otoczenia	Chłodzenie	°C	-15~43
	Grzanie	°C	-15~24
Elektroniczny zawór rozprężny			Nie
Elektryczna grzałka karteru sprężarki/tacy ociekowej		-	Nie/Nie
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	50
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	60
Czynnik chłodniczy	Typ	-	R32
	Ilość	kg	0,48
Maksymalna długość instalacji bez konieczności doładowania czynnika		m	5
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego powyżej 5 m instalacji		g/m	16
Średnica przewodów instalacji chłodniczej	Ciecz	mm	6,35
		cal	1/4"
	Gaz	mm	9,52
		cal	3/8"
Długość instalacji	Całkowita	m	15
	Różnica wysokości	m	10
Waga netto/brutto		kg	24,5/27,0
Wymiary [szer. x wys. x głęb.]		mm	732×555×330

Wydajność chłodnicza i grzewcza podana dla następujących warunków:

Wydajność chłodnicza przy założeniu temperatury wewnętrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).

Wydajność grzewcza przy założeniu temperatury wewnętrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).

GREE

SYSTEMY KLIMATYZACJI

Pular


Matt / Shiny

GWH09AGAXB-K6DNA1B *

GWH09AGAXB-K6DNA4B **



Funkcje

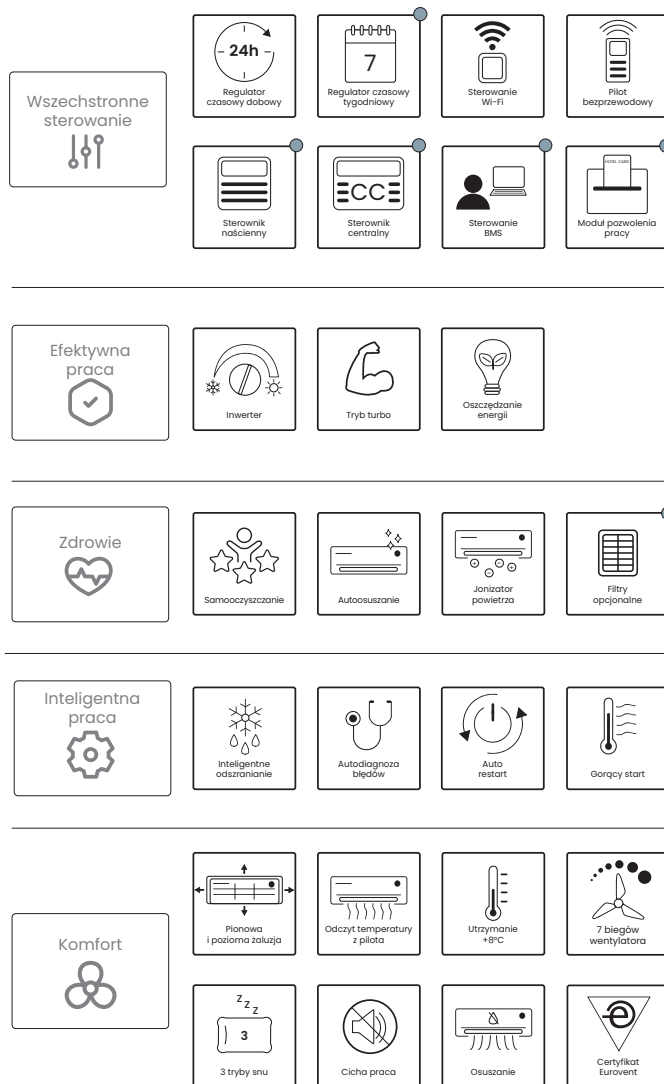

• Opcjonalnie. * S - Shiny, M - Matt ★ wersja mat ★★ wersja shiny

Sterownik standardowy



YAPIF7

Sterowniki opcjonalne



XK76



CE58-00/EF(CM) ★



CE52-24/F(C) ★



MK010



ME30-44/D2(B) ★



Gree Alternate
Wireless IR Pro



Gree ★★
Alternate Pro

★ Wymagane XK76 dla każdej z jednostek ★★ Wymagane moduły MK010 dla każdej z jednostek