NOWOŚĆ! Ultrakompaktowe jednostki ścienne BZ · R32

- Kompaktora konstrukcja, oszczędność miejsca – szerokość zaledwie 765 mm
- Poprawa jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń dzięki filtrowi PM2,5
- Żaluzje Aerowings: większy komfort dzięki lepszemu przepływowi powietrza
- Wyjątkowo cicha praca – tryb Super Quiet generujący hałas na poziomie zaledwie 20 dB(A)
- Wbudowany moduł Wi-Fi: inteligentne sterowanie za pośrednictwem aplikacji Comfort Cloud
- Urządzenia kompatybilne z Google Assistant i Amazon Alexa
- Konstrukcja zaprojektowana pod kątem łatwego montażu 2.0

Wbudowane

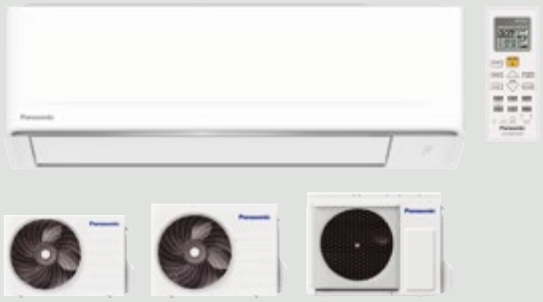

ZESTAW			KIT-BZ25-CKE	KIT-BZ35-CKE	KIT-BZ50-CKE	KIT-BZ60-CKE
Wydajność chłodnicza	nom. (min.-maks.)	kW	2,50 (0,85 - 3,00)	3,30 (0,85 - 3,90)	5,00 (0,98 - 5,40)	6,00 (0,98 - 6,50)
EER [1]	nom. (min.-maks.)	W/W	3,68 (4,05 - 3,33)	3,24 (3,54 - 3,05)	3,03 (3,92 - 2,90)	3,03 (3,92 - 2,83)
SEER [2]			**6,50 A++**	**6,50 A++**	**6,60 A++**	**6,40 A++**
Moc projektowa Pdesign (chłodzenie)		kW	2,5	3,3	5	6
Pobór mocy	nom. (min.-maks.)	kW	0,68 (0,21 - 0,90)	1,02 (0,24 - 1,28)	1,65 (0,25 - 1,86)	1,98 (0,25 - 2,30)
Roczne zużycie energii [3]		kWh/rok	135	178	265	328
Wydajność grzewcza	nom. (min.-maks.)	kW	3,15 (0,80 - 3,60)	3,70 (0,80 - 4,40)	5,40 (0,98 - 7,50)	6,80 (0,98 - 8,00)
Wydajność grzewcza przy -7°C		kW	2,35	2,60	4,62	5,19
COP [1]	nom. (min.-maks.)	W/W	4,09 (4,21 - 3,50)	3,72 (4,10 - 3,49)	3,42 (4,67 - 3,09)	3,16 (4,26 - 3,02)
SCOP [2]			**4,40 A+**	**4,20 A+**	**4,20 A+**	**4,10 A+**
Moc projektowa Pdesign przy -10°C		kW	2,1	2,4	4	4,4
Pobór mocy	nom. (min.-maks.)	kW	0,77 (0,19 - 1,03)	1,00 (0,20 - 1,26)	1,58 (0,21 - 2,43)	2,15 (0,23 - 2,65)
Roczne zużycie energii [3]		kWh/rok	668	800	1333	1502
Jednostka wewnętrzna			**CS-BZ25CKE**	**CS-BZ35CKE**	**CS-BZ50CKE**	**CS-BZ60CKE**
Zasilanie		V	230	230	230	230
Zalecany bezpiecznik		A	16	16	16	20
Przewód komunikacyjny jednostki wewnętrznej/zewnętrznej		mm²	4x1,5	4x1,5	4x2,5	4x2,5
Natężenie przepływu powietrza	chłodzenie / ogrzewanie	m³/min	10,0 / 10,5	10,4 / 11,4	12,6 / 13,4	12,8 / 13,1
Objętość odprowadzanej wilgoci		l/h	1,5	1,9	2,8	3,3
Poziom ciśnienia akustycznego [4]	chłodzenie (Hi / Lo / Q-Lo)	dB(A)	37 / 26 /20	38 / 30 / 20	44 / 37 / 34	45 / 37 / 34
	ogrzewanie (Hi / Lo / Q-Lo)	dB(A)	36 / 27 / 24	38 / 33 / 25	44 / 37 / 34	45 / 37 / 34
Wymiary	wys. x szer. x głęb.	mm	290 x 765 x 214	290 x 765 x 214	290 x 765 x 214	290 x 765 x 214
Ciężar netto		kg	9	9	9	9
Jednostka zewnętrzna			**CU-BZ25CKE**	**CU-BZ35CKE**	**CU-BZ50CKE**	**CU-BZ60CKE**
Natężenie przepływu powietrza	chłodzenie / ogrzewanie	m³/min	30,4 / 30,4	31,1 / 30,4	32,7 / 32,7	42,6 / 39,2
Poziom ciśnienia akustycznego [4]	chłodzenie / ogrzewanie (Hi)	dB(A)	48 / 49	48 / 50	48 / 49	50 / 50
Wymiary [5]	wys. x szer. x głęb.	mm	542 x 780 x 289	542 x 780 x 289	619 x 824 x 299	695 x 875 x 320
Ciężar netto		kg	24	25	35	42
Średnica przyłączy rurowych	Czynnik ciekły	cal (mm)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)
	Czynnik gazowy	cal (mm)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	1/2 (12,70)	1/2 (12,70)
Zakres długości przewodu rurowego		m	3 ÷ 15	3 ÷ 15	3 ÷ 15	3 ÷ 30
Różnica wysokości zainstalowania (jednostki wewn. i zewn.)		m	15	15	15	15
Długość rury ze wstępnie naładowanym czynnikiem chłodniczym		m	7,5	7,5	10	7,5
Dodatkowa ilość czynnika gazowego		g/m	10	10	15	15
Czynnik chłodniczy (R32) / ekwiwalent CO_2		kg / t	0,50 / 0,34	0,56 / 0,38	1,03 / 0,70	1,03 / 0,70
Zakres roboczy	chłodzenie (min. ÷ maks.)	°C	-10 ÷ +43	-10 ÷ +43	-10 ÷ +43	-10 ÷ +43
	ogrzewanie (min. ÷ maks.)	°C	-15 ÷ +24	-15 ÷ +24	-15 ÷ +24	-15 ÷ +24

1) Wskaźniki EER i COP obliczono zgodnie z normą EN 14511. 2) Etykieta energetyczna w skali od A+++ do D. 3) Roczne zużycie energii obliczono zgodnie z rozporządzeniem (UE) 626/2011. 4) Podane poziomy ciśnienia akustycznego dla jednostki wewnętrznej odnoszą się do wartości zmierzonych w odległości 1 m od czoła i na wysokości 0,8 m poniżej korpusu jednostki. Dla jednostki zewnętrznej – w odległości 1 m od czoła i 1 m od tyłu korpusu jednostki. Ciśnienie akustyczne mierzono zgodnie z normą JIS C 9612. Q-Lo: Tryb cichy. Lo: Najniższa nastawa prędkości wentylatora. 5) Dodać 70 mm na przyłącze rurowe.

Akcesoria	
CZ-CAPRA1	Adapter interfejsu RAC do integracji z S-Link

Akcesoria	
CZ-RD517C	Sterownik indywidualny przewodowy do jednostek ściennych i konsol podłogowych

R32 REFRIGERANT · A++ 6,60 SEER · A+ 4,40 SCOP · INVERTER · R2 ROTARY COMPRESSOR · PM2,5 FILTER · 20 dB(A) · AEROWINGS · R22 R410A R22 RENEWAL · INTEGRATION TO S-LINK · BUILT-IN WI-FI · BMS CONNECTIVITY · 5 YEARS COMPRESSOR WARRANTY

SEER: Dotyczy zestawu KIT-BZ50-CKE. Wartości współczynnika SCOP: Dotyczy zestawu KIT-BZ25-CKE. Tryb SUPER CICHY: Dotyczy zestawu KIT-BZ25-CKE i KIT-BZ35-CKE.
STEROWANIE PRZEZ INTERNET: Wbudowany moduł Wi-Fi.